


ENGINEERING THE FUTURE

LEMANIAENERGY
Switzerland

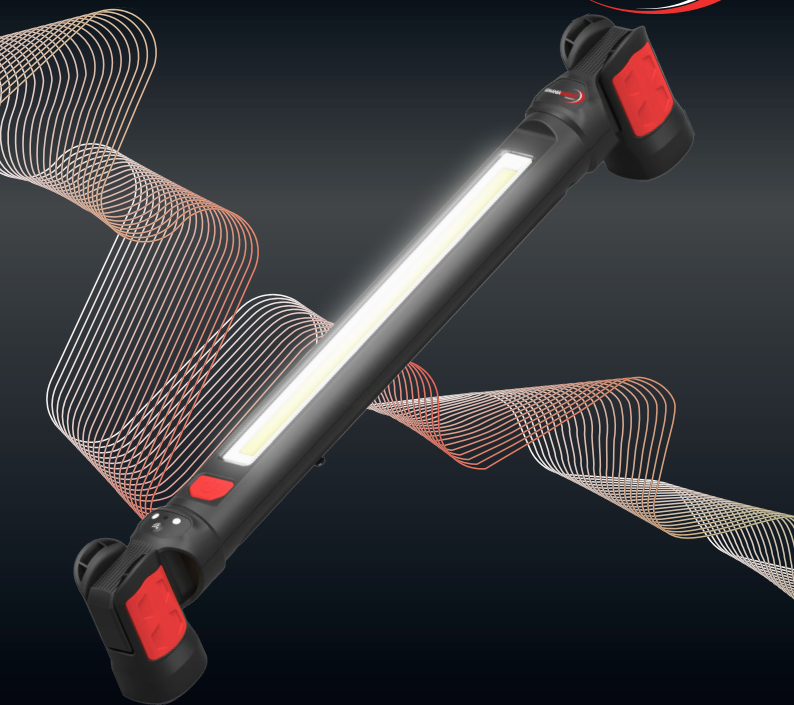

W16

Work Light
With Motion Sensor

NOTICE D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
LIBRETTO DI ISTRUZIONI



USER MANUAL
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

USER MANUAL

03

NOTICE D'UTILISATION

12

BEDIENUNGSANLEITUNG

21

INSTRUCCIONES DE USO

30

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

38

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

47

EN

W16 is a rechargeable work light powered by a built-in Li-ion battery. It features two magnetic ends: one has a panning range of (+/-) 360° and a tilting range of (+/-) 180°; the other has a panning range of (+/-) 350° (due to sensor wiring) and a tilting range of (+/-) 180°. The two rotatable ends direct the light beam wherever you need it. Also, it has two foldable and rotatable hanging hooks on the back. Compact, durable, and reliable, this work light is suitable for professional, daily, camping, or other uses.

PACKAGE CONTENTS



L3 19.7\"(50cm)
Work Light *1



23.62\" (60cm) USB
Type-C Cable *1



Instruction Manual *1

*1 manual accessible by scanning the QR code

GENERAL INFORMATION

Read and Save the Instruction Manual


- Manual contains important information about setting up and disposing of the product, so read the manual carefully, especially safety warnings, before use. Failure to follow these instructions may lead to serious human injuries or work light damage. The work light is based on applicable standards. Please comply with local laws, rules, and regulations when using it in different countries or regions.
- Keep this manual in a safe and handy place for future reference. If you pass the work light to others, make sure they are provided with this manual too.

For Expected Purposes

- This work light is specially designed to illuminate indoor or outdoor work areas. It is for personal use only, not for commercial use.
- Use the work light only as described in this manual. Any use for other purposes is considered improper and may result in work light or human damage.
- Work lights are not toys!

PRODUCT OVERVIEW






Sensor switch-Press the sensor switch and adjust the desired brightness, then you can use the sensor function - wave your hand in front of the sensor within 3.7"/10cm to turn light on/off.

⚠ Note:

Do NOT touch the sensor directly, as this turns on/off the light repeatedly.

WARNING After 30 seconds of "turning light off" by the sensor, the work light will automatically power off; to turn it on again, you need to manually press the main switch

PARAMETERS

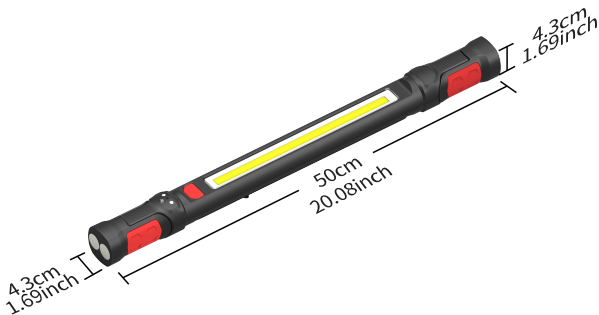

PARAMETERS

Brightness	2 levels (50% and 100%)
Sensor switch	50% brightness - 100% brightness - off
Sensor range	3.9 inches/ 10cm
Magnet	N40 (4 in total)
Battery	3.7V 5.200mAh
Power consumption	10W
Battery life	3.5 hours (100% brightness) 6 hours (50% brightness)
Charging time	3-3.5 hours
Main switch	50% brightness - 100% brightness - off
Battery level indicator	100%, 75%, 50%, 25%
Charging port	USB Type-C
Color temperature	6,000K-7,000K
Working temperature	32~104°F(0~40 °C)
Charging temperature	32~95°F(0~35 °C)
Storage temperature	14~104°F(-10~40 °C) (3 months max.)
Storage humidity	<75% RH

OPERATIONS

- Press the main switch (refer to PRODUCT OVERVIEW #1) once to turn on the work light with 50% brightness.
- Press the main switch again to adjust the brightness from 50% to 100%.
- To turn on the motion sensor, press the sensor switch (refer to PRODUCT OVERVIEW #2). The sensor range is 3.9 inches.
- To set up the work light, you can adjust the hooks (refer to PRODUCT OVERVIEW #5) to hang it; if there are metal objects in working areas, you can adjust the magnetic ends (refer to PRODUCT OVERVIEW #6) to attach them to metals.
- The battery level indicators (refer to PRODUCT OVERVIEW #4) are next to the charging port. When the work light or motion sensor is on, you can check the battery level (4 green indicators=100%, 3 green indicators=75%, 2 green indicators=50%, and 1 green indicator=25%).
- To turn off the work light, press the main switch (50% brightness - 100% brightness - off).



Note:

**The work light cannot be used while it is being charged.
The work light offers TWO brightness levels (100% and 50%).**



Do not aim beam at bystanders or look directly into light source.

SAFETY INSTRUCTIONS



Dangers of explosion and fire.

- Do not charge the work light exceeding its charging limits (5V 2A). Excessive charging input increases the risks of fire or human injuries.
- Do not use damaged or modified work lights whose batteries may cause unpredictable situations, resulting in fire, explosion, or injuries.
- Do not vibrate, shock, or drop the work light. The outer shell may show no signs of damage, but internal components may have been compromised. In the event of any such serious event, it is recommended to replace it with a new one.
- Do not expose the work light to direct sunlight, open flames, heat sources, equipment that produces heat, or extreme ambient temperatures.
- Do not expose the work light to rain or snow.
- Keep away from high-voltage equipment.
- Do not immerse in water or other liquids. Avoid spilling liquids or dropping foreign objects into openings in the case.
- Fire and burn hazard. Do not open, crush, heat above (maximum temperature specified by manufacturer), or incinerate the work light.
- The charging port cover must be inserted properly to achieve the specified water and foreign object ingress protection. Keep it free of dirt, oil, sand, or other substances that interfere with proper sealing. Failure to do so may result in a fire or electric shock hazard.

- Do not open the charging port cover if it is wet or in a humid environment. Thoroughly dry the work light before removing the cover.
- When the work light is in use or charging, make sure there is enough space for dissipating heat generated inside.
- Use a safety-rated power supply or wall charger (NOT is included). Never use a power supply or wall charger that exceeds 5V 2A.
- The charging cord cannot be stepped on or pinched by other objects.
- Follow manufacturer's instructions.
- Do not attempt to plug other types of USB connectors (USB-A, Micro-USB, or Mini USB) into the charging port.
- Do not let children play with packaging film. They may be caught in it and suffocate while playing.
- Keep the work light and USB charging cable out of the reach of children.
- When children use the work light or play near it, close supervision is required. Do not use it as a toy.
- Never pull USB charging cables to unplug wall chargers from AC outlets.
- The rechargeable battery cannot be replaced. Never attempt to replace it.
- Do not shine the work light directly into eyes. Warning!
- Do not overcharge the device continuously for more than 12 hours.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** Do not clean the work light when it is charging. Wipe it with a clean, dry, soft, and lint-free cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- **Storage:** Fully charge the work light before storing it for over a month. During storage, charge it about once every 3 months to avoid full discharge. Store it in a cool and moderately humid environment with no direct sunlight (see PARAMETERS).
- Leaving the work light in a vehicle or other confined space in extreme heat may result in reduced lifespan, overheating, or fire. Extremely cold temperatures below the specified storage range can also impair performance and longevity.
- Keep away from corrosive chemicals and gases.
- After removal from storage, visually inspect the work light to check it appear satisfactory. Allow it to return to ambient conditions before charging.
- **Charging:** Charge as needed. As long as you're using the work light regularly, there's no pre-designated charging interval. Avoid periodic full discharges which will affect overall lifespan.
- Regularly inspect the charging port for any debris, dirt, damage, and corrosion. Don't try to fix it. Replace the work light as necessary.

DISPOSAL AND RECYCLE



Do not place the product and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please visit local websites for additional information.

Disposal of packaging



Handle the packages according to type. Put cardboard and cartons in the recyclable collection along with waste paper and foil.

Disposal of batteries



LI-ION

- Rechargeable and non-rechargeable batteries must not be disposed of as household waste!
- The built-in battery in this product contains lithium-ion. To protect the environment, this built-in battery must be disposed of properly. In most cases, local, regional, or national regulations prohibit the disposal of lithium-ion batteries with normal household waste.
- Take products with built-in batteries to a collection point in your city/district so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner, as required by local law.



No incineration.

FR

W16 est une lampe de travail rechargeable alimentée par une batterie Li-ion intégrée. Elle est équipée de deux extrémités magnétiques : l'une a une portée panoramique de (+/-) 360° et une portée d'inclinaison de (+/-) 180° ; l'autre a une portée panoramique de (+/-) 350° (en raison du câblage du capteur) et une portée d'inclinaison de (+/-) 180°. Les deux extrémités rotatives dirigent le faisceau lumineux là où vous le souhaitez. Il est également doté de deux crochets de suspension pliables et rotatifs à l'arrière. Compacte, durable et fiable, cette lampe de travail est adaptée à une utilisation professionnelle, quotidienne, en camping ou autre.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



L3 19.7" (50cm)
Lampe *1



23.62" (60cm) USB
Cable type-C *1



Manuel d'instruction*1

*1 manuel accessible en scannant le QR Code

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lire et conserver le manuel d'instructions


- Le manuel contient des informations importantes sur l'installation et la mise au point du produit. Il convient donc de le lire attentivement, en particulier les avertissements relatifs à la sécurité, avant de l'utiliser. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le projecteur. Le projecteur de travail est basé sur les normes applicables. Veuillez vous conformer aux lois et règlements locaux lorsque vous l'utilisez dans différents pays ou régions.

- Conservez ce manuel dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le projecteur de travail à d'autres personnes, assurez-vous qu'elles reçoivent également ce manuel.

Usages prévus

- Ce projecteur de travail est spécialement conçu pour éclairer les zones de travail intérieures ou extérieures. Elle est destinée à un usage personnel uniquement, et non à un usage commercial.
- N'utilisez le projecteur de travail que de la manière décrite dans ce manuel. Toute utilisation à d'autres fins est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages au niveau du projecteur ou de l'homme.
- Les projecteurs de travail ne sont pas des jouets !

APERÇU DU PRODUIT

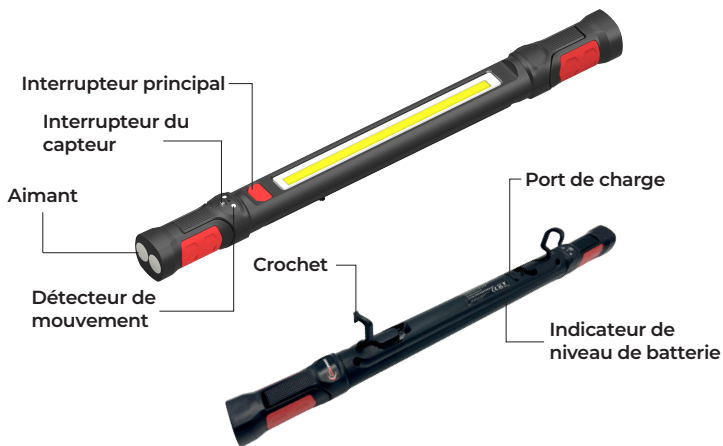




Interrupteur à capteur - Appuyez sur l'interrupteur à capteur et réglez la luminosité souhaitée, puis vous pouvez utiliser la fonction de capteur - agitez votre main devant le capteur dans un rayon de 10cm pour allumer/éteindre la lumière.

⚠ Remarque :

Ne touchez PAS directement le capteur, car cela allumerait/éteindrait la lumière de manière répétée.

AVERTISSEMENT Après 30 secondes d'extinction de la lumière par le capteur, la lampe de travail s'éteint automatiquement ; pour la rallumer, vous devez appuyer manuellement sur l'interrupteur principal.

PARAMÈTRES

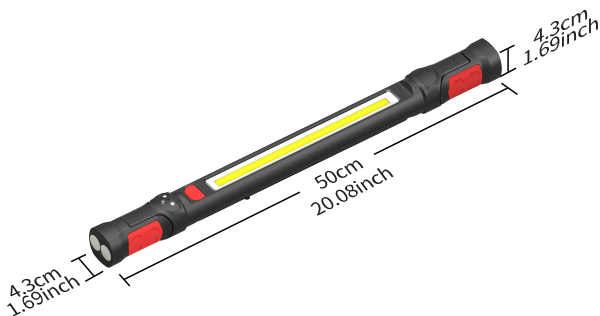

PARAMÈTRES

Luminosité	2 niveaux (50% et 100%)
Interrupteur du capteur	50 % luminosité - 100% luminosité - éteint
Plage de détection	3.9 inches/ 10cm
Aimants	N40 (4 au total)
Batterie	3.7V 5.200mAh
Consommation électrique	10W
Durée de vie de la batterie	3.5 heures (100% luminosité) 6 heures (50% luminosité)
Temps de chargement	3-3.5 heures
Interrupteur principal	50% luminosité - 100% luminosité - éteint
Indicateur de niveau de batterie	100%, 75%, 50%, 25%
Port de charge	USB Type-C
Température de couleur	6,000K-7,000K
Température de fonctionnement	32~104°F(0~40 °C)
Température de charge	32~95°F(0~35 °C)
Température de stockage	14~104°F(-10~40 °C) (3 months max.)
Humidité de stockage	<75% RH

FONCTIONNEMENT

- Appuyez une fois sur l'interrupteur principal (voir VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT #1) pour allumer la lampe de travail avec une luminosité de 50 %.
- Appuyez à nouveau sur l'interrupteur principal pour régler la luminosité de 50 % à 100 %.
- Pour activer le capteur de mouvement, appuyez sur l'interrupteur du capteur (voir VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS n° 2). La portée du capteur est de 10 centimètres.
- Pour installer la lampe de travail, vous pouvez ajuster les crochets (voir la VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS n° 5) pour la suspendre ; s'il y a des objets métalliques dans les zones de travail, vous pouvez ajuster les extrémités magnétiques (voir la VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS n° 6) pour les attacher aux métaux.
- Les indicateurs de niveau de batterie (voir PRÉSENTATION DES PRODUITS n° 4) se trouvent à côté du port de charge. Lorsque la lampe de travail ou le détecteur de mouvement est allumé, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie (4 indicateurs verts = 100 %, 3 indicateurs verts = 75 %, 2 indicateurs verts = 50 % et 1 indicateur vert = 25 %).
- Pour éteindre la lampe de travail, appuyez sur l'interrupteur principal (luminosité 50 % - luminosité 100 % - arrêt).



Remarque :

La lampe de travail ne peut pas être utilisée pendant qu'elle est en charge.

La lampe de travail offre DEUX niveaux de luminosité (100 % et 50 %).



Ne pas diriger le faisceau vers les passants et ne pas regarder directement la source lumineuse.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION

Danger d'explosion et de feu.

- Ne pas charger la lampe de travail au-delà de ses limites de charge (5V 2A). Une charge excessive augmente les risques d'incendie ou de blessures.
- Ne pas utiliser de projecteurs de travail endommagés ou modifiés dont les batteries peuvent provoquer des situations imprévisibles, entraînant des incendies, des explosions ou des blessures.
- Ne pas faire vibrer, choquer ou tomber le projecteur de travail. La coque extérieure peut ne présenter aucun signe de dommage, mais les composants internes peuvent avoir été compromis. En cas d'incident grave, il est recommandé de remplacer le projecteur par un nouveau.
- Ne pas exposer le projecteur de travail à la lumière directe du soleil, à des flammes nues, à des sources de chaleur, à des équipements produisant de la chaleur ou à des températures ambiantes extrêmes.
- Ne pas exposer le projecteur de travail à la pluie ou à la neige.
- Tenir à l'écart des équipements à haute tension.
- Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides. Éviter de renverser des liquides ou de laisser tomber des objets étrangers dans les ouvertures du boîtier.
- Risque d'incendie et de brûlure. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-delà de la température maximale spécifiée par le fabricant ou incinérer le projecteur de travail.
- Le couvercle du port de charge doit être inséré correctement pour assurer la protection spécifiée contre l'eau et les corps étrangers. Veillez à ce qu'il ne contienne pas de saleté, d'huile, de sable ou d'autres substances susceptibles de nuire à son étanchéité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution

- N'ouvrez pas le couvercle du port de charge s'il est mouillé ou dans un environnement humide. Séchez soigneusement le projecteur avant de retirer le couvercle.
- Lorsque le projecteur est en cours d'utilisation ou de chargement, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour dissiper la chaleur générée à l'intérieur.
- Utilisez un bloc d'alimentation ou un chargeur mural conforme aux normes de sécurité (PAS inclus). N'utilisez jamais un bloc d'alimentation ou un chargeur mural qui dépasse 5V 2A.
- Le cordon de charge ne doit pas être piétiné ou pincé par d'autres objets.
- Suivez les instructions du fabricant.
- N'essayez pas de brancher d'autres types de connecteurs USB (USB-A, Micro-USB ou Mini USB) sur le port de charge.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risquent de se prendre les pieds dedans et de s'étouffer en jouant.
- Gardez la lampe de travail et le câble de chargement USB hors de portée des enfants.
- Lorsque les enfants utilisent la lampe de travail ou jouent à proximité, une surveillance étroite est nécessaire. Ne l'utilisez pas comme un jouet.
- Ne tirez jamais sur les câbles de charge USB pour débrancher les chargeurs muraux des prises de courant.
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée. N'essayez jamais de la remplacer.
- Ne pas diriger la lampe de travail directement vers les yeux. Attention !
- Ne pas surcharger l'appareil en continu pendant plus de 12 heures.

ENTRETIEN

- **Nettoyage** : Ne pas nettoyer le projecteur de travail lorsqu'il est en charge. Essuyez-le avec un chiffon propre, sec, doux et non pelucheux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de solvants.
- **Rangement** : Chargez complètement le projecteur de travail avant de le ranger pendant plus d'un mois. Pendant le stockage, chargez-le environ une fois tous les trois mois pour éviter qu'il ne se décharge complètement. Stockez-le dans un environnement frais et modérément humide, à l'abri de la lumière directe du soleil (voir PARAMÈTRES).
- Laisser le projecteur de travail dans un véhicule ou un autre espace confiné par une chaleur extrême peut entraîner une réduction de la durée de vie, une surchauffe ou un incendie. Des températures extrêmement froides, inférieures à la plage de stockage spécifiée, peuvent également nuire aux performances et à la longévité de l'appareil.
- Tenir à l'écart des produits chimiques et des gaz corrosifs.
- Après avoir été retiré de l'entrepôt, inspectez visuellement le projecteur de travail pour vous assurer qu'il est en bon état. Laissez-le revenir aux conditions ambiantes avant de le recharger.
- **Chargement** : Chargez au fur et à mesure des besoins. Tant que vous utilisez le phare de travail régulièrement, il n'y a pas d'intervalle de charge prédéfini. Évitez les décharges complètes périodiques qui affecteront la durée de vie globale.
- Inspectez régulièrement le port de charge pour vérifier qu'il n'y a pas de débris, de saletés, de dommages ou de corrosion. N'essayez pas de le réparer. Remplacez la lampe de travail si nécessaire

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE



Ne pas jeter le produit et ses accessoires à la poubelle. Les articles doivent être éliminés de manière appropriée, conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites web locaux.

Élimination de l'emballage



Manipulez les emballages en fonction de leur type. Mettez les cartons et les boîtes dans la collecte des déchets recyclables avec les vieux papiers et les feuilles d'aluminium.

Élimination des piles



- Les piles rechargeables et non rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !
- La batterie intégrée dans ce produit contient du lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette batterie intégrée doit être jetée de manière appropriée. Dans la plupart des cas, les réglementations locales, régionales ou nationales interdisent l'élimination des batteries lithium-ion avec les déchets ménagers normaux.
- Apportez les produits contenant des batteries intégrées à un point de collecte dans votre ville/district afin qu'ils puissent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, comme l'exige la législation locale.



Pas d'incinération.

W16 ist eine aufladbare Arbeitslampe, die von einem eingebauten Li-Ionen-Akku gespeist wird. Die Leuchte ist mit zwei magnetischen Enden ausgestattet: eins davon hat einen Schwenkbereich von (+/-) 360° und ein Neigebereich von (+/-) 180°; das andere hat einen Schwenkbereich von (+/-) 350° (aufgrund der Sensorverkabelung) und ein Neigebereich von (+/-) 180°. Die beiden drehbaren Enden lenken den Lichtstrahl dorthin, wo Sie ihn haben wollen. Außerdem verfügt er über zwei zusammenklappbare und drehbare Aufhängehaken auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist kompakt, langlebig und zuverlässig und eignet sich für den professionellen Einsatz, den täglichen Gebrauch, zum Campen oder für andere Zwecke.

VERPACKUNGSGEHALT



L3 19.7" (50cm)
Lampe *1



23.62" (60cm) USB
Cable type-C *1



Anleitung*1

*1 Handbuch zugänglich durch Scannen des QR-Codes

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren diese gut auf.

- Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation und Einstellung des Produkts. Lesen Sie daher, vor der Verwendung der Leuchte, die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitswarnungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung der Leuchte führen. Die Arbeitsleuchte ist, auf den geltenden Normen, erstellt worden. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften, wenn Sie es in verschiedenen Ländern oder Regionen verwenden.

- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren und praktischen Ort auf, um später darauf zurückgreifen zu können. Wenn Sie die Arbeitsleuchte an andere Personen weitergeben, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls dieses Handbuch erhalten.

Vorgesehene Verwendungszwecke

- Diese Arbeitsleuchte wurde speziell für die Beleuchtung von Arbeitsbereichen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Er ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch.

- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nur so wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Jegliche Verwendung für andere Zwecke gilt als unsachgemäß und kann zu Schäden an der Leuchte oder am Menschen führen.

- Arbeitsleuchte sind kein Spielzeug!

PRODUKTÜBERSICHT






Sensorschalter: drücken Sie den Sensorschalter und stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein. Sie können dann die Sensorfunktion nutzen - bewegen Sie Ihre Hand circa 10cm von dem Sensor, um das Licht ein- und auszuschalten.

⚠ Hinweis :

Berühren Sie den Sensor NICHT direkt, da dies das Licht wiederholt ein-/ausschalten würde.

WARNUNG Nachdem der Sensor das Licht 30 Sekunden lang ausgeschaltet hat, schaltet sich die Arbeitsleuchte automatisch aus; um sie wieder einzuschalten, müssen Sie den Hauptschalter manuell betätigen.

PARAMETER

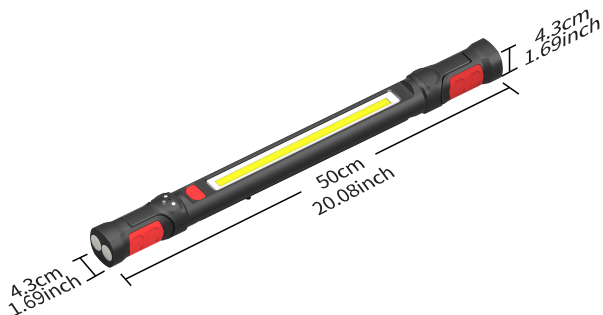

Einstellungen

Helligkeit	2 Stufen (50% und 100%)
Sensor-Schalter	50 % Helligkeit - 100 % Helligkeit - aus
Erfassungsbereich	3.9 inches/ 10cm
Magnete	N40 (4 insgesamt)
Batterie	3.7V 4,400mAh
Elektrischer Verbrauch	10W
Lebensdauer des Akkus	3.5 Stunden (100% Helligkeit) 6 Stunden (50% Helligkeit)
Ladezeit	3-3.5 Stunden
Hauptschalter	50% Helligkeit - 100% Helligkeit - aus
Anzeige des Akkustands	100%, 75%, 50%, 25%
Ladeanschluss	USB Type-C
Farbtemperatur	6,000K-7,000K
Arbeitstemperatur	32~104°F(0~40 °C)
Temperatur beim Laden	32~95°F(0~35 °C)
Temperatur bei der Lagerung	14~104°F(-10~40 °C) (Maximal 3 Monate)
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung	<75% RH

INBETRIEBNAHME

- Drücken Sie einmal auf den Hauptschalter (siehe PRODUKTÜBERSICHT #1), um die Arbeitsleute mit einer Helligkeit von 50 % einzuschalten.
- Drücken Sie den Hauptschalter erneut, um die Helligkeit von 50 % auf 100 % einzuschalten.
- Um den Bewegungssensor zu aktivieren, drücken Sie den Sensorschalter (siehe PRODUKTÜBERSICHT #2). Die Reichweite des Sensors beträgt circa 10cm.
- Das Sie freie Hand haben, können Sie die Arbeitsleuchte anhaben den Haken (siehe PRODUKTÜBERSICHT Nr. 5) zum Aufhängen anpassen; wenn sich Metallgegenstände in dem Arbeitsbereich befinden, können Sie die magnetischen Enden (siehe PRODUKTÜBERSICHT Nr. 6) anpassen, um die Leuchte an den Metallen zu befestigen.
- Die Akkuanzeige (siehe PRODUKTÜBERSICHT Nr. 4) befindet sich neben dem Ladeanschluss. Wenn die Arbeitsleuchte oder der Bewegungsmelder eingeschaltet ist, können Sie den Akkustand überprüfen (4 grüne Balken = 100 %, 3 grüne Balken = 75 %, 2 grüne Balken = 50 % und 1 grüner Balken = 25 %).
- Um die Arbeitsleuchte auszuschalten, drücken Sie den Hauptschalter 3 Mal (Helligkeit 50 % - Helligkeit 100 % - Aus).



Hinweis :

Die Arbeitslampe kann nicht verwendet werden, während sie aufgeladen wird.

Die Arbeitslampe bietet ZWEI Helligkeitsstufen (100 % und 50 %).



Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Passanten und schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Explosions- und Feuergefahr.

- Laden Sie die Arbeitsleuchte nicht über ihre Belastungsgrenzen (5V 2A) hinaus. Eine übermäßige Belastung erhöht die Gefahr von Bränden oder Verletzungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Arbeitsleuchte, deren Batterien unvorhersehbare Situationen verursachen können, die zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.
- Setzen Sie die Arbeitsleuchte keinen Vibrationen und Stößen aus und lassen Sie diese nicht fallen. Die Außenhülle weist möglicherweise keine Anzeichen einer Beschädigung auf, aber die inneren Komponenten könnten jedoch beeinträchtigt sein. Im Falle einer schwerwiegenden Beschädigung wird empfohlen, die Arbeitsleuchte durch einen neuen zu ersetzen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, offenen Flammen, Wärmequellen, wärmeerzeugenden Geräten oder extremen Umgebungstemperaturen aus.
- Vermeiden Sie direkter Kontakt mit dem Regen oder Schnee.
- Von Hochspannungsgeräten fernhalten.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Vermeiden Sie es, Flüssigkeiten zu verschütten oder Fremdkörper in die Öffnungen des Gehäuses fallen zu lassen.
- Es besteht Brand- und Verbrennungsgefahr. Die Arbeitsleuchte nicht öffnen, zerdrücken, über die vom Hersteller angegebene Höchsttemperatur erhitzen oder verbrennen.
- Die Abdeckung des Ladeanschlusses muss richtig eingesetzt werden, um den angegebenen Schutz vor Wasser und Fremdkörpern zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass sie frei von Schmutz, Öl, Sand oder anderen Substanzen ist, die ihre Dichtigkeit beeinträchtigen könnten. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses nicht, wenn sie nass ist oder sich in einer feuchten Umgebung befindet. Trocknen Sie die Arbeitsleuchte gründlich ab, bevor Sie die Abdeckung entfernen.
- Wenn die Arbeitsleuchte verwendet oder aufgeladen wird, achten Sie darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, um die entstehende Wärme abzuleiten.
- Verwenden Sie ein Netzteil oder ein Wandladergerät, dass den Sicherheitsstandards entspricht (NICHT im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie niemals ein Netzteil oder Wandladergerät, das 5 V 2 A überschreitet.
- Das Ladekabel darf nicht zertreten oder von anderen Gegenständen eingeklemmt werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Versuchen Sie nicht, andere Arten von USB-Steckern (USB-A, Micro-USB oder Mini-USB) an den Ladeanschluss anzuschließen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie könnten sich darin verfangen und beim Spielen ersticken.
- Bewahren Sie die Arbeitsleuchte und das USB-Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Kinder die Arbeitsleuchte benutzen oder in ihrer Nähe spielen, ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Verwenden Sie die Lampe nicht als Spielzeug.
- Ziehen Sie niemals an den USB-Ladekabeln, um das Wandladergerät aus der Steckdose zu entfernen.
- Der wiederaufladbare Akku kann nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie niemals, ihn zu ersetzen.
- Richten Sie die Arbeitsleuchte nicht direkt auf die Augen. Vorsicht!
- Laden Sie das Gerät nicht mehr als 12 Stunden.

- **Reinigung:** Reinigen Sie die Arbeitsleuchte nicht, wenn er aufgeladen wird. Wischen Sie die Leuchte mit einem sauberen, trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- **Aufbewahrung:** Laden Sie die Arbeitsleuchte vollständig auf, bevor Sie es länger als einen Monat lagern. Laden Sie es während der Lagerung etwa einmal alle drei Monate auf, um eine vollständige Entladung zu vermeiden. Lagern Sie es in einer kühlen Umgebung mit mäßiger Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonnenstrahlung (siehe EINSTELLUNGEN).
- Wenn Sie die Arbeitsleuchte in einem Fahrzeug oder einem anderen engen Raum bei extremer Hitze belassen, kann dies zu einer verkürzten Lebensdauer, Überhitzung oder einem Brand führen. Extrem kalte Temperaturen, die unter dem angegebenen Lagerbereich liegen, können ebenfalls die Leistung und Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.
- Von Chemikalien und korrosiven Gasen fernhalten.
- Nachdem Sie die Arbeitsleuchte aus der Lagerung genommen haben, überprüfen Sie es visuell, um sicherzustellen, dass es in einem guten Zustand ist. Lassen Sie es vor dem Aufladen in einer Umgebungsbedingungen zurückkehren.
- **Aufladen:** Laden Sie nach Bedarf auf. Solange Sie die Arbeitsleuchte regelmäßig verwenden, gibt es kein vordefiniertes Ladeintervall. Vermeiden Sie regelmäßige Vollentladungen, da diese die Gesamtlebensdauer beeinträchtigt.
- Überprüfen Sie den Ladeanschluss regelmäßig auf Ablagerungen, Schmutz, Schäden oder Korrosion. Versuchen Sie nicht es zu reparieren. Ersetzen Sie die Arbeitsleuchte bei Bedarf.

ENTSORGUNG UND RECYCLING



Werfen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht in den Müll. Die Gegenstände müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie auf den lokalen Webseiten.

Entsorgung der Verpackung



Behandeln Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art. Geben Sie Kartons und Schachteln zusammen mit Altpapier und Aluminiumfolie in die Sammlung für wiederverwertbare Abfälle.

Entsorgung von Batterien



LI-ION

- Wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
- Der eingebaute Akku enthält Lithium-Ionen. Um die Umwelt zu schützen, muss dieser Akku ordnungsgemäß entsorgt werden. In den meisten Fällen verbieten lokale, regionale oder nationale Vorschriften die Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus mit dem normalen Hausmüll.
- Bringen Sie die Arbeitsleuchte mit eingebauten Akkus zu einer Sammelstelle in Ihrer Stadt/Ihrem Bezirk, damit sie auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden können, wie es die örtlichen Gesetze vorschreiben.



Keine Verbrennung.

W16 es una lámpara de trabajo recargable alimentada por una batería de iones de litio integrada. Tiene dos extremos magnéticos: uno con un rango de giro de (+/-) 360° y un rango de inclinación de (+/-) 180°; el otro tiene un rango de giro de (+/-) 350° (debido al cableado del sensor) y un rango de inclinación de (+/-) 180°. Ambos extremos giratorios dirigen el haz de luz a donde lo necesites. Además, tiene dos ganchos plegables y giratorios en la parte trasera. Compacta, duradera y confiable, esta lámpara de trabajo es adecuada para uso profesional, diario, de campamento u otros usos.

CONTENIDO DEL PAQUETE



L3 19.7" (50cm)
lámpara *1



23.62" (60cm) USB
Cable type-C *1



manual de instrucciones *1

*1 manual accesible escaneando el código QR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Leer y conservar el manual de instrucciones.

- Este manual contiene información importante sobre la instalación y disposición del producto, por lo que debe leerlo atentamente, especialmente las advertencias de seguridad, antes de usarlo. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños a la lámpara de trabajo. La lámpara de trabajo se basa en normas aplicables. Cumpla con las leyes, reglas y regulaciones locales al usarla en diferentes países o regiones.


- Guarde este manual en un lugar seguro y accesible para referencia futura. Si pasas la lámpara de trabajo a otras personas, asegúrate de proporcionarles este manual también.

Para los fines previstos

- Esta lámpara de trabajo está diseñada especialmente para iluminar áreas de trabajo interiores o exteriores. Es solo para uso personal, no para uso comercial.
- Usa la lámpara de trabajo solo como se describe en este manual. Cualquier uso para otros fines se considera inapropiado y puede resultar en daños a la lámpara o a las personas.
- ¡Las lámparas de trabajo no son juguetes!

RESUMEN DE PRODUCTOS





Interruptor de sensor: Presiona el interruptor del sensor y ajusta el brillo deseado; luego puedes usar la función de sensor: mueve la mano frente al sensor a una distancia de 3,7"/10 cm para encender o apagar la luz.




Nota :

NO toques el sensor directamente, ya que esto encenderá/apagará la luz repetidamente.

ADVERTENCIA

Después de 30 segundos de "apagar la luz" por el sensor, la lámpara de trabajo se apagará automáticamente; para encenderla nuevamente, debes presionar manualmente el interruptor principal.

PARÁMETROS

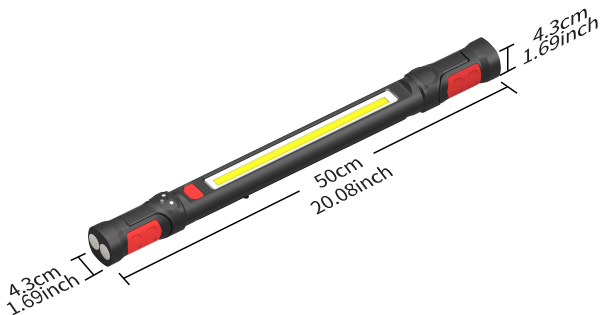

PARÁMETROS

Brillo	2 niveles (50% y 100%)
Interruptor sensor	50% brillo - 100% brillo - apagado
Rango de detección	3.9 inches/ 10cm
Imanes	N40 (4 en total)
Batería	3.7V 5.200mAh
Consumo de energía	10W
Duración de la batería	3,5 horas (100% de luminosidad) 6 horas (50% de luminosidad)
Tiempo de carga	3-3,5 horas
Interruptor principal	50% brillo - 100% brillo - apagado
Indicador de nivel de batería	100%, 75%, 50%, 25%
Puerto de carga	USB Type-C
Temperatura de color	6,000K-7,000K
Temperatura de funcionamiento	32~104°F(0~40 °C)
 Temperatura de carga	32~95°F(0~35 °C)
Temperatura de almacenamiento	14~104°F(-10~40 °C) (3 meses máx.)
Humedad de almacenamiento	<75% RH

OPERACIÓN

- Presiona el interruptor principal (consulta la VISTA GENERAL DEL PRODUCTO #1) una vez para encender la lámpara de trabajo con un brillo del 50%.
- Presiona nuevamente el interruptor principal para ajustar el brillo del 50% al 100%.
- Para activar el sensor de movimiento, presiona el interruptor del sensor (consulta la VISTA GENERAL DEL PRODUCTO #2). El rango del sensor es de 10 cm.
- Para configurar la lámpara de trabajo, puedes ajustar los ganchos (consulta la VISTA GENERAL DEL PRODUCTO #5) para colgarla; si hay objetos metálicos en las áreas de trabajo, puedes ajustar los extremos magnéticos (consulta la VISTA GENERAL DEL PRODUCTO #6) para fijarlos a los metales.
- Los indicadores de nivel de batería (consulta la VISTA GENERAL DEL PRODUCTO #4) están junto al puerto de carga. Cuando la lámpara de trabajo o el sensor de movimiento están encendidos, puedes verificar el nivel de la batería (4 indicadores verdes = 100%, 3 indicadores verdes = 75%, 2 indicadores verdes = 50% y 1 indicador verde = 25%).
- Para apagar la lámpara de trabajo, presiona el interruptor principal (brillo del 50% - brillo del 100% - apagado).



Nota :

La lámpara de trabajo no se puede usar mientras se está cargando.

La lámpara de trabajo ofrece DOS niveles de brillo (100% y 50%).



No dirijas el haz de luz hacia los transeúntes ni mires directamente la fuente de luz.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Danger d'explosion et de feu.

- No cargues la lámpara de trabajo más allá de sus límites de carga (5V 2A). Una carga excesiva aumenta los riesgos de incendio o lesiones.
- No utilices lámparas de trabajo dañadas o modificadas, cuyas baterías pueden provocar situaciones impredecibles, causando incendios, explosiones o lesiones.
- No expongas la lámpara de trabajo a la luz solar directa, llamas abiertas, fuentes de calor o temperaturas extremas.
- No expongas la lámpara de trabajo a la lluvia o la nieve.
- No la sumerjas en agua u otros líquidos.
- No abras, aplastes, calientes más allá de la temperatura máxima especificada por el fabricante, ni incineres la lámpara de trabajo.
- El puerto de carga debe estar bien sellado para asegurar la protección especificada contra agua y cuerpos extraños.
- Usa un cargador seguro y certificado (no incluido). Nunca uses un cargador que exceda 5V 2A.

MANTENIMIENTO

- **Limpieza:** No limpies la lámpara de trabajo mientras está cargando. Límpiela con un paño limpio, seco, suave y sin pelusa. No uses limpiadores abrasivos ni disolventes.
- **Almacenamiento:** Carga completamente la lámpara de trabajo antes de guardarla por más de un mes. Durante el almacenamiento, cárgala aproximadamente cada 3 meses para evitar una descarga total. Guárdala en un lugar fresco y moderadamente húmedo, sin exposición directa al sol (consulta los PARÁMETROS).
- Dejar la lámpara de trabajo en un vehículo u otro espacio cerrado con calor extremo puede reducir su vida útil, causar sobrecalentamiento o incendios. Las temperaturas extremadamente frías por debajo del rango de almacenamiento especificado también pueden afectar el rendimiento y la longevidad.
- Mantén la lámpara alejada de productos químicos y gases corrosivos.
- Después de retirarla del almacenamiento, inspecciónala visualmente para verificar que esté en buen estado. Deja que vuelva a las condiciones ambientales antes de cargarla.
- **Carga:** Cárgala según sea necesario. Siempre que uses la lámpara de trabajo regularmente, no hay un intervalo de carga predefinido. Evita descargas completas periódicas, ya que afectarán la vida útil general.
- Inspecciona regularmente el puerto de carga para detectar cualquier residuo, suciedad, daño o corrosión. No intentes repararlo. Reemplaza la lámpara de trabajo si es necesario.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE



No deseches el producto ni sus accesorios en la basura común. Los artículos deben ser eliminados adecuadamente de acuerdo con las normativas locales. Visita los sitios web locales para obtener información adicional.

Eliminación del embalaje



Maneja los paquetes según su tipo. Coloca el cartón y las cajas en la recolección de reciclables junto con papel usado y papel de aluminio.

Eliminación de baterías



- ¡Las baterías recargables y no recargables no deben desecharse con los residuos domésticos!
- La batería integrada en este producto contiene iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería integrada debe ser eliminada adecuadamente. En la mayoría de los casos, las normativas locales, regionales o nacionales prohíben el desecho de baterías de iones de litio junto con la basura doméstica normal.
- Lleva los productos con baterías integradas a un punto de recolección en tu ciudad o distrito para que puedan ser eliminados de manera ecológica, como lo exige la legislación local.



Prohibido incinerar.

PT

W16 é uma luz de trabalho recarregável alimentada por uma bateria de íon de lítio embutida. Ela possui duas extremidades magnéticas: uma tem um alcance de rotação de (+/-) 360° e um alcance de inclinação de (+/-) 180°; a outra tem um alcance de rotação de (+/-) 350° (devido à fixação do sensor) e um alcance de inclinação de (+/-) 180°. As duas extremidades giratórias direcionam o feixe de luz para onde você precisar. Além disso, possui dois ganchos dobráveis e giratórios na parte traseira. Compacta, durável e confiável, essa luz de trabalho é adequada para uso profissional, diário, acampamento ou outros usos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



L3 19.7"(50cm)
lâmpada *1



23.62" (60cm) USB
Cable type-C *1



manual de instruções *1

*1 manual acessível através da leitura do código QR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Leia e guarde o manual de instruções.

- Este manual contém informações importantes sobre a configuração e o descarte do produto, então leia-o com atenção, especialmente os avisos de segurança, antes de usá-lo. Não seguir estas instruções pode causar ferimentos graves ou danos à luz de trabalho. A luz de trabalho é baseada em normas aplicáveis. Por favor, cumpra as leis e regulamentos locais ao usá-la em diferentes países ou regiões.


- Guarde este manual em um lugar seguro e acessível para referência futura. Se passar a luz de trabalho para outras pessoas, certifique-se de que elas também recebam este manual.

Para Fins Esperados

- Esta luz de trabalho foi projetada especialmente para iluminar áreas de trabalho internas ou externas. É apenas para uso pessoal, não para uso comercial.
- Use a luz de trabalho apenas como descrito neste manual. Qualquer uso para outros fins é considerado inadequado e pode resultar em danos à luz de trabalho ou a pessoas.
- Luzes de trabalho não são brinquedos!

VISÃO GERAL DO PRODUTO






Interruptor de sensor: Pressione o interruptor do sensor e ajuste o brilho desejado, então você pode usar a função de sensor – mova sua mão em frente ao sensor a uma distância de 3,7"/10 cm para ligar/desligar a luz.

⚠ Nota :

NÃO toque diretamente no sensor, pois isso ligará/desligará a luz repetidamente.

AVISO : Después de 30 segundos de "apagar la luz" por el sensor, la lámpara de trabajo se apagará automáticamente; para encenderla nuevamente, debes presionar manualmente el interruptor principal.

PARÂMETROS

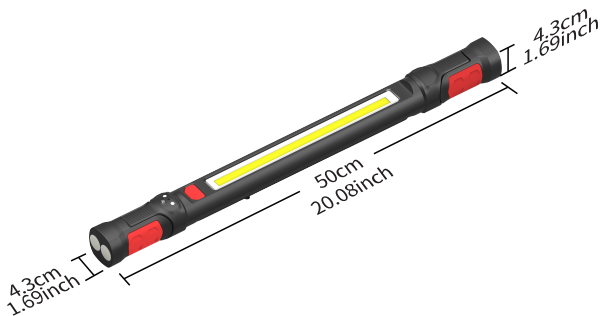

PARÂMETROS

Brilho	2 níveis (50% e 100%)
Interruptor do sensor	50% de brilho - 100% de brilho - desligado
Alcance de deteção	3.9 inches/ 10cm
Ímãs	N40 (4 en total)
Bateria	3.7V 5.200mAh
Consumo de energia	10W
Duração da bateria	3,5 horas (100% de luminosidade) 6 horas (50% de luminosidade)
Tiempo de carga	3-3,5 horas
Interruptor principal	50% brilho - 100% brilho - desligado
Indicador do nível da bateria	100%, 75%, 50%, 25%
Porta de carregamento	USB Type-C
Temperatura de cor	6,000K-7,000K
Temperatura de funcionamento	32~104°F(0~40 °C)
Temperatura de carregamento	32~95°F(0~35 °C)
Temperatura de armazenamento	14~104°F(-10~40 °C) (3 meses no máximo.)
Humidade de armazenamento	<75% RH

OPERAÇÕES

- Pressione o interruptor principal (consulte a VISÃO GERAL DO PRODUTO #1) uma vez para ligar a luz de trabalho com 50% de brilho.
- Pressione novamente o interruptor principal para ajustar o brilho de 50% para 100%.
- Para ativar o sensor de movimento, pressione o interruptor do sensor (consulte a VISÃO GERAL DO PRODUTO #2). O alcance do sensor é de 10 cm.
- Para configurar a luz de trabalho, você pode ajustar os ganchos (consulte a VISÃO GERAL DO PRODUTO #5) para pendurá-la; se houver objetos metálicos nas áreas de trabalho, você pode ajustar as extremidades magnéticas (consulte a VISÃO GERAL DO PRODUTO #6) para prendê-las a metais.
- Os indicadores de nível de bateria (consulte a VISÃO GERAL DO PRODUTO #4) estão ao lado da porta de carregamento. Quando a luz de trabalho ou o sensor de movimento estiverem ligados, você pode verificar o nível da bateria (4 indicadores verdes = 100%, 3 indicadores verdes = 75%, 2 indicadores verdes = 50% e 1 indicador verde = 25%).
- Para desligar a luz de trabalho, pressione o interruptor principal (brilho de 50% - brilho de 100% - desligado).



Nota :

A luz de trabalho não pode ser usada enquanto está sendo carregada.

A luz de trabalho oferece DOIS níveis de brilho (100% e 50%).



Não direcione o feixe de luz para transeuntes nem olhe diretamente para a fonte de luz.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Risco de explosão e de incêndio.

- Não carregue a luz de trabalho além de seus limites de carga (5V 2A). Carregar em excesso aumenta os riscos de incêndio ou ferimentos.
- Não use luzes de trabalho danificadas ou modificadas, cujas baterias podem causar situações imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou ferimentos.
- Não balance, choque ou deixe cair a luz de trabalho. A carcaça externa pode não mostrar sinais de danos, mas os componentes internos podem ter sido comprometidos. Em caso de um incidente sério, é recomendável substituí-la por uma nova.
- Não exponha a luz de trabalho à luz solar direta, chamas abertas, fontes de calor, equipamentos que geram calor ou temperaturas extremas.
- Não exponha a luz de trabalho à chuva ou neve.
- Mantenha a luz de trabalho longe de equipamentos de alta tensão.
- Não a submerja em água ou outros líquidos. Evite derramar líquidos ou deixar cair objetos estranhos nas aberturas da carcaça.
- Perigo de incêndio e queimadura. Não abra, esmague, aqueça acima da temperatura máxima especificada pelo fabricante, nem incinere a luz de trabalho.
- A tampa da porta de carregamento deve estar devidamente colocada para garantir a proteção especificada contra água e objetos estranhos. Mantenha a área livre de sujeira, óleo, areia ou outras substâncias que interfiram na vedação adequada. Não fazer isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

- Não abra a tampa da porta de carregamento se ela estiver molhada ou em um ambiente úmido. Seque completamente a luz de trabalho antes de remover a tampa.
- Quando a luz de trabalho estiver em uso ou em processo de carregamento, certifique-se de que haja espaço suficiente para dissipar o calor gerado em seu interior.
- Use uma fonte de alimentação ou carregador de parede certificado pelas normas de segurança (não incluído). Nunca use uma fonte de alimentação ou carregador que exceda 5V 2A.
- O cabo de carregamento não deve ser pisado ou apertado por outros objetos.
- Siga as instruções do fabricante.
- Não tente conectar outros tipos de conectores USB (USB-A, Micro-USB ou Mini USB) à porta de carregamento.
- Não deixe crianças brincarem com o filme de embalagem. Elas podem se sufocar enquanto brincam.
- Mantenha a luz de trabalho e o cabo de carregamento USB fora do alcance de crianças.
- Quando crianças estiverem usando a luz de trabalho ou brincando perto dela, é necessária supervisão rigorosa. Não use como brinquedo.
- Nunca puxe os cabos de carregamento USB para desconectar carregadores de parede das tomadas.
- A bateria recarregável não pode ser substituída. Nunca tente substituí-la.
- Não aponte a luz de trabalho diretamente para os olhos. Atenção!
- Não sobrecarregue o dispositivo continuamente por mais de 12 horas.

MANUTENÇÃO

- **Limpeza:** Não limpe a luz de trabalho enquanto estiver carregando. Limpe-a com um pano limpo, seco, macio e sem fiapos. Não use limpadores abrasivos ou solventes.
- **Armazenamento:** Carregue completamente a luz de trabalho antes de armazená-la por mais de um mês. Durante o armazenamento, carregue-a aproximadamente uma vez a cada três meses para evitar descarga total. Armazene-a em um ambiente fresco e moderadamente úmido, longe da luz solar direta (consulte PARÂMETROS).
- Deixar a luz de trabalho em um veículo ou outro espaço confinado com calor extremo pode reduzir sua vida útil, causar superaquecimento ou incêndio. As temperaturas extremamente frias abaixo da faixa de armazenamento especificada também podem afetar o desempenho e a longevidade.
- Mantenha a luz de trabalho longe de produtos químicos corrosivos e gases.
- Após remover a luz de trabalho do armazenamento, inspecione-a visualmente para garantir que esteja em boas condições. Deixe-a retornar às condições ambientais antes de carregá-la.
- **Carregamento:** Carregue conforme necessário. Desde que você use a luz de trabalho regularmente, não há intervalo de carregamento pré-definido. Evite descargas completas periódicas que afetarão a vida útil geral.
- Inspeção regularmente a porta de carregamento em busca de detritos, sujeira, danos e corrosão. Não tente consertá-la. Substitua a luz de trabalho se necessário.

DESCARTE E RECICLAGEM



Não descarte o produto e seus acessórios no lixo comum. Os itens devem ser descartados de forma adequada, de acordo com os regulamentos locais. Visite sites locais para mais informações.

Descarte da embalagem



Manuseie as embalagens de acordo com o tipo. Coloque o papelão e as caixas na coleta de recicláveis junto com papel usado e alumínio.

Descarte de baterias



LI-ION

- Baterias recarregáveis e não recarregáveis não devem ser descartadas como lixo doméstico!
- A bateria integrada neste produto contém íon de lítio. Para proteger o meio ambiente, esta bateria integrada deve ser descartada corretamente. Na maioria dos casos, as regulamentações locais, regionais ou nacionais proíbem o descarte de baterias de íon de lítio com o lixo doméstico comum.
- Leve os produtos com baterias integradas a um ponto de coleta em sua cidade/distrito para que possam ser descartados de maneira ambientalmente correta, conforme exigido pela legislação local.



Proibido incinerar

W16 è una lampada da lavoro ricaricabile alimentata da una batteria agli ioni di litio integrata. È dotata di due estremità magnetiche: una ha un angolo di rotazione di (+/-) 360° e un angolo di inclinazione di (+/-) 180°; l'altra ha un angolo di rotazione di (+/-) 350° (a causa del cablaggio del sensore) e un angolo di inclinazione di (+/-) 180°. Entrambe le estremità girevoli dirigono il fascio di luce dove necessario. Inoltre, ha due ganci pieghevoli e rotanti sul retro. Compatta, durevole e affidabile, questa lampada da lavoro è adatta per uso professionale, quotidiano, campeggio o altri utilizzi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



L3 19.7" (50cm)
lampada *1



23.62" (60cm) USB
Cable type-C *1



Manuale di istruzioni*1

*1 manuale disponibile scansionando il QR Code

INFORMAZIONI GENERALI

Leggere e conservare il manuale di istruzioni.

- Questo manuale contiene informazioni importanti sull'installazione e lo smaltimento del prodotto, quindi leggetelo attentamente, in particolare gli avvertimenti sulla sicurezza, prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare gravi lesioni o danni alla lampada da lavoro. La lampada da lavoro è conforme alle norme applicabili. Rispettare le leggi, le regole e i regolamenti locali durante l'utilizzo in diversi paesi o regioni.


- Conservare questo manuale in un luogo sicuro e a portata di mano per un uso futuro. Se si trasferisce la lampada da lavoro ad altre persone, assicurarsi che abbiano anche questo manuale.

Scopi previsti

- Questa lampada da lavoro è progettata specificamente per illuminare aree di lavoro interne o esterne. È destinata esclusivamente all'uso personale, non per uso commerciale.
- Utilizzare la lampada da lavoro solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può provocare danni alla lampada o alle persone.
- Le lampade da lavoro non sono giocattoli!

PANORAMICA DEL PRODOTTO






Interruttore del sensore: Premere l'interruttore del sensore e regolare la luminosità desiderata, quindi è possibile utilizzare la funzione del sensore – muovere la mano davanti al sensore entro 3,7"/10 cm per accendere/spegnere la luce.

 Nota:

NON toccare direttamente il sensore, poiché questo accenderebbe/spegnerrebbe ripetutamente la luce.

ATTENZIONE: Dopo 30 secondi dall'aver spento la luce tramite il sensore, la lampada da lavoro si spegnerà automaticamente; per riaccenderla, è necessario premere manualmente l'interruttore principale.

PARÂMETROS

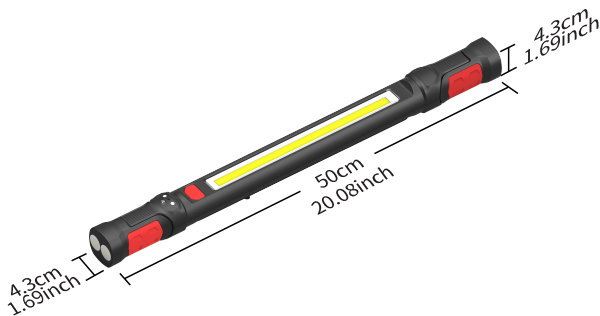

PARÂMETROS

Luminosità	2 livelli (50% e 100%)
Interruttore del sensore	50% di luminosità - 100% di luminosità - spento
Campo di rilevamento	3.9 inches/ 10cm
Magneti	N40 (4 in totale)
Batteria	3.7V 5.200mAh
Consumo di energia	10W
Durata della batteria	3,5 ore (luminosità al 100%) 6 ore (luminosità al 50%)
Tempo di caricamento	3-3,5 ore
Interruttore principale	50% di luminosità - 100% di luminosità - spento
Indicatore del livello della batteria	100%, 75%, 50%, 25%
Porta di ricarica	USB Type-C
Temperatura di colore	6,000K-7,000K
Temperatura di esercizio	32~104°F(0~40 °C)
Temperatura di carica	32~95°F(0~35 °C)
Temperatura di stoccaggio	14~104°F(-10~40 °C) (3 mesi al massimo.)
Umidità di stoccaggio	<75% RH

OPERAZIONI

- Premere una volta l'interruttore principale (vedere la VISIONE GENERALE DEL PRODOTTO #1) per accendere la lampada da lavoro con una luminosità del 50%.
- Premere nuovamente l'interruttore principale per regolare la luminosità dal 50% al 100%.
- Per attivare il sensore di movimento, premere l'interruttore del sensore (vedere la VISIONE GENERALE DEL PRODOTTO #2). La portata del sensore è di 10 cm.
- Per installare la lampada da lavoro, è possibile regolare i ganci (vedere la VISIONE GENERALE DEL PRODOTTO #5) per appenderla; se ci sono oggetti metallici nelle aree di lavoro, è possibile regolare le estremità magnetiche (vedere la VISIONE GENERALE DEL PRODOTTO #6) per attaccarle ai metalli.
- Gli indicatori di livello della batteria (vedere la VISIONE GENERALE DEL PRODOTTO #4) si trovano accanto alla porta di ricarica. Quando la lampada da lavoro o il sensore di movimento sono accesi, è possibile controllare il livello della batteria (4 indicatori verdi = 100%, 3 indicatori verdi = 75%, 2 indicatori verdi = 50% e 1 indicatore verde = 25%).
- Per spegnere la lampada da lavoro, premere l'interruttore principale (luminosità al 50% - luminosità al 100% - spento).



Nota:

La lampada da lavoro non può essere utilizzata mentre è in carica. La lampada da lavoro offre DUE livelli di luminosità (100% e 50%).



Non dirigere il fascio di luce verso i passanti o guardare direttamente la fonte di luce.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Perigo de explosão e de incêndio.

- Non caricare la lampada da lavoro oltre i suoi limiti di carica (5V 2A). Un'eccessiva carica aumenta i rischi di incendio o lesioni personali.
- Non utilizzare lampade da lavoro danneggiate o modificate, le cui batterie potrebbero causare situazioni imprevedibili, risultando in incendi, esplosioni o lesioni.
- Non scuotere, colpire o far cadere la lampada da lavoro. La custodia esterna potrebbe non mostrare segni di danni, ma i componenti interni potrebbero essere compromessi. In caso di incidente grave, si consiglia di sostituirla con una nuova.
- Non esporre la lampada da lavoro alla luce solare diretta, a fiamme libere, fonti di calore, apparecchiature che producono calore o temperature ambientali estreme.
- Non esporre la lampada da lavoro alla pioggia o alla neve.
- Tenere la lampada da lavoro lontano da apparecchiature ad alta tensione.
- Non immergere la lampada in acqua o altri liquidi. Evitare di versare liquidi o far cadere oggetti estranei nelle aperture della custodia.
- Rischio di incendio e ustione. Non aprire, schiacciare, riscaldare oltre la temperatura massima specificata dal produttore né incenerire la lampada da lavoro.
- Il coperchio della porta di ricarica deve essere inserito correttamente per garantire la protezione contro l'acqua e i corpi estranei. Mantenerlo libero da sporco, olio, sabbia o altre sostanze che interferiscono con una corretta tenuta. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe comportare un rischio di incendio o scosse elettriche.

- Non aprire il coperchio della porta di ricarica se è bagnato o in un ambiente umido. Asciugare completamente la lampada da lavoro prima di rimuovere il coperchio.
- Quando la lampada è in uso o in carica, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per dissipare il calore generato all'interno.
- Utilizzare un alimentatore o un caricatore a muro conforme alle norme di sicurezza (NON incluso). Non utilizzare mai un alimentatore o caricatore che superi i 5V 2A.
- Il cavo di ricarica non deve essere calpestato o schiacciato da altri oggetti.
- Seguire le istruzioni del produttore.
- Non tentare di collegare altri tipi di connettori USB (USB-A, Micro-USB o Mini USB) alla porta di ricarica.
- Non permettere ai bambini di giocare con il film di imballaggio. Potrebbero rimanere intrappolati e soffocare durante il gioco.
- Tenere la lampada da lavoro e il cavo di ricarica USB fuori dalla portata dei bambini.
- Quando i bambini utilizzano la lampada da lavoro o giocano nelle sue vicinanze, è necessaria una supervisione stretta. Non utilizzarla come giocattolo.
- Non tirare mai i cavi di ricarica USB per scollegare i caricabatterie dalle prese di corrente.
- La batteria ricaricabile non può essere sostituita. Non tentare mai di sostituirla.
- Non puntare la lampada da lavoro direttamente negli occhi. **Attenzione!**
- Non sovraccaricare il dispositivo continuamente per più di 12 ore.

MANUTENZIONE

- Pulizia: Non pulire la lampada da lavoro mentre è in carica. Puliscila con un panno pulito, asciutto, morbido e senza lanugine. Non usare detergenti abrasivi né solventi.
- Conservazione: Carica completamente la lampada da lavoro prima di riporla per più di un mese. Durante il periodo di conservazione, carica la circa ogni 3 mesi per evitare una scarica completa. Conservala in un luogo fresco e moderatamente umido, senza esposizione diretta al sole (consulta i PARAMETRI).
- Lasciare la lampada da lavoro in un veicolo o in un altro spazio chiuso con temperature estreme può ridurre la durata della batteria, provocare surriscaldamento o incendi. Le temperature estremamente fredde al di sotto del limite di conservazione specificato possono anche compromettere le prestazioni e la longevità.
- Mantieni la lampada lontana da sostanze chimiche e gas corrosivi.
- Dopo averla rimossa dalla conservazione, ispezionala visivamente per verificare che sia in buone condizioni. Lasciala tornare alle condizioni ambientali prima di ricaricarla.
- Ricarica: Carica la lampada secondo necessità. Finché utilizzi regolarmente la lampada da lavoro, non esiste un intervallo di ricarica predefinito. Evita scariche complete periodiche, poiché influiranno sulla durata complessiva.
- Ispeziona regolarmente la porta di ricarica per rilevare eventuali detriti, sporco, danni o corrosione. Non tentare di ripararla. Sostituisci la lampada da lavoro se necessario.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO



Non gettare il prodotto e i suoi accessori nei rifiuti domestici. Gli articoli devono essere smaltiti correttamente in conformità con le normative locali. Visita i siti web locali per ulteriori informazioni.

Smaltimento dell'imballaggio



Gestisci gli imballaggi in base al loro tipo. Metti cartone e scatole nella raccolta differenziata insieme a carta e fogli di alluminio usati.

Smaltimento delle batterie



- Le batterie ricaricabili e non ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!
- La batteria integrata in questo prodotto contiene ioni di litio. Per proteggere l'ambiente, questa batteria integrata deve essere smaltita correttamente. Nella maggior parte dei casi, le normative locali, regionali o nazionali vietano lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio con i rifiuti domestici normali.
- Porta i prodotti con batterie integrate a un punto di raccolta nella tua città o distretto, in modo che possano essere smaltiti in modo ecologicamente corretto, come richiesto dalla legge locale.



Non incenerire

